



ماژول قفل رمز وایفای دو کانال

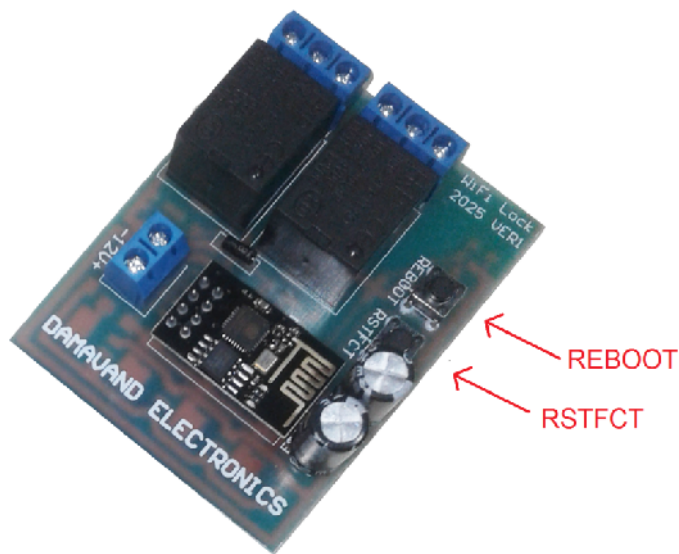

تغذیه : 12 ولت 2 آمپر سوئیچینگ.

نحوه اتصال به دستگاه :

وایفای تلفن همراه یا لپتاپ خود را روشن کنید. نام پیشفرض DamavandElectronicsLock را در لیست دستگاه های موجود انتخاب نمایید. رمز پیشفرض 00000000 (8 عدد 0) میباشد. پس از اتصال وارد یکی از مرورگرهای دستگاه خود شوید و در قسمت نوار آدرس آی پی 192.168.4.1 را وارد کرده و enter را بزنید. تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد.

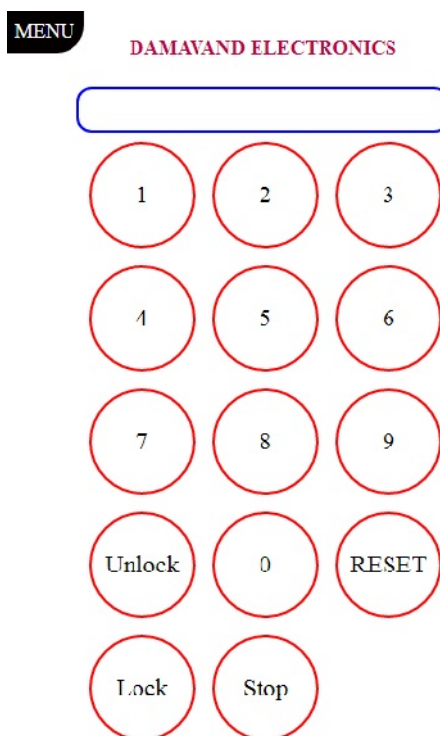

آموزش ریست به تنظیمات کارخانه ای:

تغذیه مدار را متصل کنید. پس روشن شدن، کلید REBOOT را فشار دهید و رها کنید و سریعاً کلید RSTFCT را فشار دهید و نگه دارید تا ال ای دی آبی به صورت چشمکزن روشن و خاموش شود. سپس کلید RSTFCT را رها کنید. صبر کنید تا ال ای دی آبی به صورت روشن و ثابت شود. حال کلید REBOOT را یک بار دیگر فشار داده و رها کنید. صبر کنید تا ال ای دی آبی به صورت ثابت روشن شود. ریست با موفقیت انجام شده است.

توجه: پس از تغییر نام دستگاه و رمز دستگاه باید یکبار کلید REBOOT را فشار دهید و منتظر بمانید تا ال ای دی آبی روشن شود.

توجه: در زمان boot شدن، رله lock (قفل کن) به مدت 200 میلی ثانیه روشن و خاموش میشود.